CUCCHI GIOVANNI

CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE — AUTOMATIC BAR LOADERS

db-evo e

CARGADOR AUTOMÁTICO DE BARRAS
PARA TORNOS CNC MONOHUSILLO

eLÉCTRICO

Motores sin escobillas combinados con reductores ortogonales de tornillo sin fin garantizan un par eficiente y constante durante todo el ciclo de trabajo.

Máximo rendimiento con bajo consumo eléctrico.

eFICIENTE

Gran versatilidad para el cargador de barras con diferentes diámetros y longitudes.

Tiempos de carga rápidos a altas revoluciones sin necesidad de lubricación, con un control sencillo e intuitivo mediante panel de control con control de cada función.

eCOLÓGICO

El nuevo **DB-EVOe** se fabrica eliminando fuentes potencialmente contaminantes, como los aceites presentes en las centrales hidráulicas, sustituyéndolos por motores eficientes de **bajo consumo eléctrico.**

db-evo e

CUCCHI GIOVANNI
CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE — AUTOMATIC BAR LOADERS

CARGADOR AUTOMÁTICO DE BARRAS
PARA TORNOS CNC MONOHUSILLO

TIEMPO DE CARGA DE BARRAS
De 3 a 6 segundos.

VELOCIDAD DE AVANCE
0,20 m/s

CONSUMO MÁXIMO DE ELECTRICIDAD
1 Kw

VELOCIDAD DE ROTACIÓN
El cargador puede alcanzar un alto número de revoluciones con barras de cualquier tipo (incluidas laminadas) y perfil (redondas, hexagonales, cuadradas, rectangulares, ovaladas, etc.), gracias al uso de tubos reductores en el husillo del torno (sin dañar la superficie de las barras).
Esto se debe a sus casquillos de sujeción de barras de poliuretano, que giran sobre rodamientos de bolas y están montados en carros móviles y fijos. Sin lubricación de la barra giratoria.

USER-FRINDLEY
Panel de control táctil fácil e intuitivo, control de cada función y conexión Ethernet con control remoto.

CAJONES PARA HERRAMIENTAS
Dos prácticos cajones para herramientas completan el equipo.

CAMBIO DE DIÁMETRO DE BARRA CARGABLE
Con la solución de casquillo giratorio, el cambio de diámetro de barra es rápido y se realiza fácilmente en pocos minutos.

OPCIONES DISPONIBLES
- Almacén de barras con fardo externo adicional;
- Movimiento axial del cargador mediante rieles en el suelo;
- Orientación y agarre de la barra;
- Doble almacén externo de barras desde el fardo (carga y descarga de barras mecanizadas);

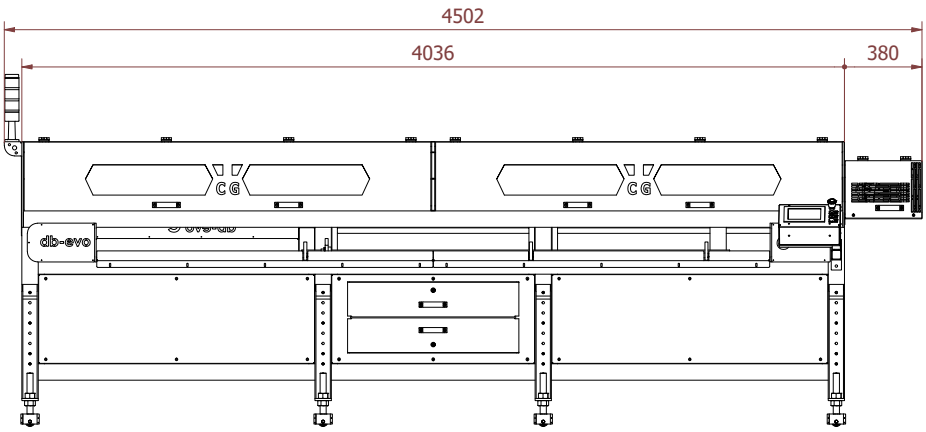

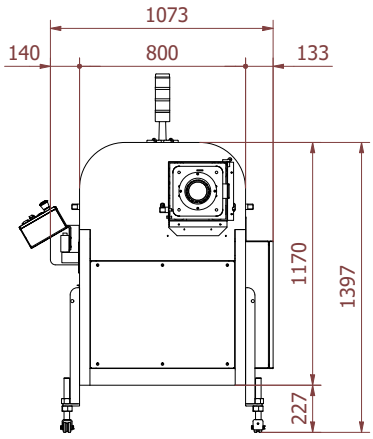

VERSIÓN DIGITAL

CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.
Via Genova, 4/6 - 20041 Bussero (MI)
tel +39 - 02 95 03 92 33 fax +39 - 02 95 03 92 21
info@cucchigiovanni.com
www.cucchigiovanni.com