CUCCHI GIOVANNI

CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE — AUTOMATIC BAR LOADERS

# db-evo e

## CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BARRES
## **POUR TOURS MONOBROCHES CNC**

### èLECTRIQUE

Les **moteurs brushless** associés à des réducteurs à vis sans fin orthogonaux garantissent un couple efficace et constant tout au long du cycle de travail.
**Performances maximales avec une faible consommation électrique.**

### eFFICACITÉ

**Grande polyvalence** pour le chargeur, adaptée à différents diamètres et longueurs.
Chargement **rapide à haut régime**, sans lubrification, avec un contrôle simple et intuitif avec le panneau de commande permettant de contrôler chaque fonction.

### èCOLOGIQUE

Le nouveau **DB-EVOe** est conçu en éliminant les sources potentiellement polluantes telles que les huiles présentes dans les centrales hydrauliques, et en les remplaçant par des moteurs **efficaces à faible consommation électrique.**

FR

# db-evo e⁴

CUCCHI GIOVANNI
CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE — AUTOMATIC BAR LOADERS

## CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BARRES
## **POUR TOURS MONOBROCHES CNC**

**TEMPS DE CHARGEMENT DE LA BARRE**
De 3 à 6 secondes.

**VITESSE D'AVANCE**
0,20 m/s

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAXIMALE**
1 Kw

**VITESSE DE ROTATION**
Le chargeur peut atteindre un nombre élevé de tours avec des barres de tout type (y compris laminées) et de tout profil (rond, hexagonal, carré, rectangulaire, ovale, etc.), grâce à l'utilisation de tubes de réduction dans la broche du tour (sans endommager la surface des barres).
Ceci est possible grâce à ses douilles de maintien de barre en polyuréthane, tournant sur roulements à billes, montées sur chariots mobiles et fixes. Aucune lubrification de la barre en rotation.

**UTILISATEUR-FRINDLEY**
Panneau de commande tactile simple et intuitif, contrôle de chaque fonction, connexion Ethernet avec télécommande.

**TIROIRS PORTE OUTILS**
Deux tiroirs à outils pratiques complètent son équipement.

**CHANGEMENT DE DIAMÈTRE DE BARRE CHARGEABLE**
Grâce à la solution de douilles rotative, le changement de diamètre de barre est rapide et s'effectue facilement en quelques minutes.

**OPTIONS DISPONIBLES**
- Magasin de barres avec faisceau externe supplémentaire;
- Déplacement axial du chargeur par rails au sol;
- Orientation et préhension de la barre;
- Double magasin de barres externe (chargement et déchargement des barres usinées);

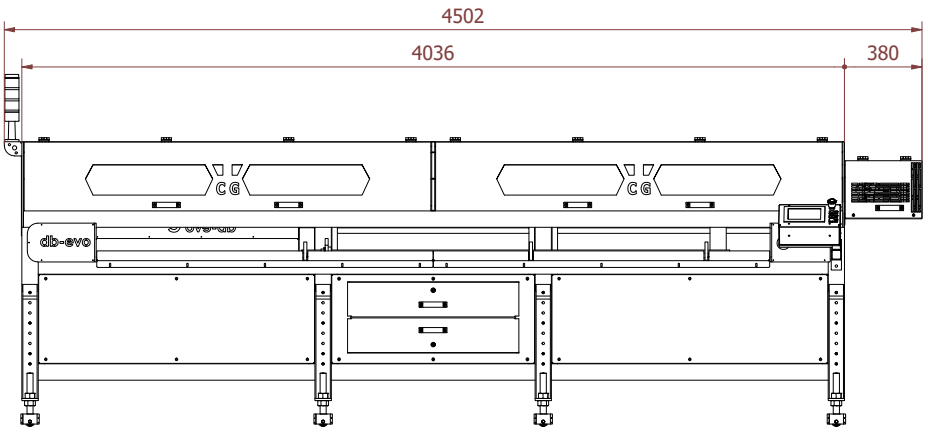


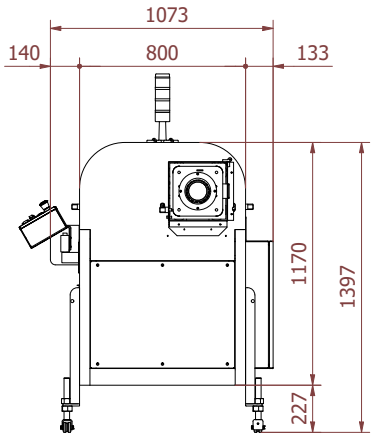

VERSION NUMÉRIQUE

**CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.**
Via Genova, 4/6 - 20041 Bussero (MI)
tel +39 - 02 95 03 92 33 fax +39 - 02 95 03 92 21
info@cucchigiovanni.com
**www.cucchigiovanni.com**