

CUCCHI GIOVANNI


CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE

AUTOMATIC BAR LOADERS

Chargeur automatique de barre

INTRODUTTEUR A CANALS MULTIPLES

Modèle DBM



Modèle DBMF



Est la somme des solutions technologiques développée par Cucchi Giovanni permettant le chargement des barres dans un espace productif réduit



Un nouveau système électronique des commandes et contrôle de chaque fonction du chargeur (automate siemens et tableau de commande a touches en couleurs)



Le magasin des barres internes peut être a plan incliné (DBM) ou à la botte (DBMF); dans ce cas la capacité des barres sera autour de 1200 kg



Diamètre barre, suivant le modèle, peut être de 3 à 80 mm;
Longueur utile barre (max): 3300, 4100 mm;
Diverse mesure sur demande

CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.

Via Genova, 4/6 - 20060 Bussero (MI)
+39 - 02 95 03 92 33 +39 - 02 95 03 92 21

<http://www.cucchigiovanni.com>
info@cucchigiovanni.com | support@cucchigiovanni.com



Modèle DBM/DBMF

CHARGEUR/INTRODUCTEUR AUTOMATIQUE DES BARRES INTEGRAL POUR TOURS MULTIBROCHES

Ce chargeur des barres et la somme des solutions technologiques, développée par Cucchi Giovanni, afin de permettre dans sa simplicité et fiabilité le chargement des barres dans un réduit espace productif et en temps rapide.

TENUE/SOUTIEN BARRE

Les barres sont soutenues de guides en nylon avec la capacité élevée de résistance à l'usure et à l'abrasion avec un système de blocage accouple type baïonnette qui ne consent la leur substitution en mode extrêmement simple et rapide dans la partie antérieure du chargeur/introducteur, peu avant des broches du tour, il y a la possibilité de soutenir les barres avec ressort ondule ou avec système a douille rotative et ressort ondule. Le soutien de la barre ne nécessite pas d'huile de lubrification.

DIAMETRE BARRE A CHARGER

Selon les modèles peut-être de 3 à 80 mm.

LONGUEUR UTILE BARRE (max)

Standard 3300, 4100 mm, diverse mesure sur demande.

MAGASIN BARRE

Le magasin barre peut-être a plan incline (DBM) ou à la botte (DBMF) dans ce cas la capacité des barres sera autour de 1200 kg.

INTRODUCTION DE LA BARRE DANS LA BROCHE

L'introduction de la barre dans la broche est donnée par une butée actionnée d'un moteur et piston hydraulique et moteur électrique, selon le type du tour dans lequel il est connecté.

TEMPS DE CHARGEMENT BARRE

Le temps de chargement de barre sera selon la version et configuration de 6 à 14 secondes.

INSTALLATION ELECTRONIQUE ET DE COMMANDE


Nouveau système électronique de commande et contrôle de chaque fonction du chargeur (automate siemens et tableau de commande a touches en couleurs).

OPTION

Contrôle/assistance via web.



Modèle DBM

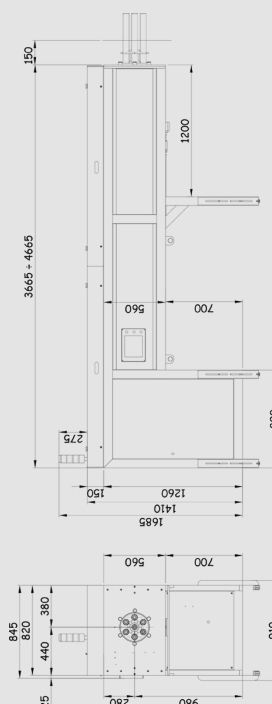

Modèle DBMF

