CUCCHI GIOVANNI

CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE — AUTOMATIC BAR LOADERS

Chargeur automatique de barre

POUR TOURS MONOBROCHES CNC

Modèle DB-EVO

Evolution, pour l'alimentation automatique constant et contrôlée des barres et tubes de tout profil et sans utilisation de lubrification

Maximum fonctionnalité, visibilité et accessibilité, maintienne une structure adaptée à éliminer toute vibration

Magasin barres interne a plan incliné du chargeur pour une alimentation barres continuent, sans force excessive

Diamètres barres de 10 Ø jusqu'à Ø 55-70-80-90-110-120 mm;
Longueur utile barre (max) 3300 et 4000 mm et 1300/1700 mm;
Diverse mesure sur demande

CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.

Via Genova, 4/6 - 20060 Bussero (MI)
+39 - 02 95 03 92 33 +39 - 02 95 03 92 21

http://www. cucchigiovanni.com
info@cucchigiovanni.com | support@cucchigiovanni.com

CUCCHI GIOVANNI
CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE — AUTOMATIC BAR LOADERS

Modèle DB-EVO

TEMPS DE CHARGEMENT BARRE

De 3 à 6 secondes.

CHANGE DIAMÈTRE BARRE À CHARGER

Le change du diamètre barre à recharger s'effectue en peu minute, avec la substitution de douilles rotatives du soutien de la barre.

VITESSE DE ROTATION

Le chargeur peu rejoindre des barres de tout type (même laminé) et profil (rond, hexagonal, carré, rectangulaire, ovale, etc.), en employant des tubes de réduction dans la broche du tour, un numéro élevé des tours (sans endommager la superficie de la barre). Celle-ci grâce aux douilles de tenue de barre en poliuretano, rotative sur coussinets a sphères, montée sur chariot mobile et fixé. Sans aucune lubrification de la barre en rotation.

TIROIRS PORTE OUTILS

2 tiroirs spacieux porte outils complètes sa dotation.

INSTALLATION ÉLECTRONIQUE ET DE COMMANDE

Nouveau système électronique de commande et contrôle de chaque fonction du chargeur (automate siemens et nouveau tableau de commande a touches screen), avec fonction d'épargne d'énergie.

OPTIONS DISPONIBLES
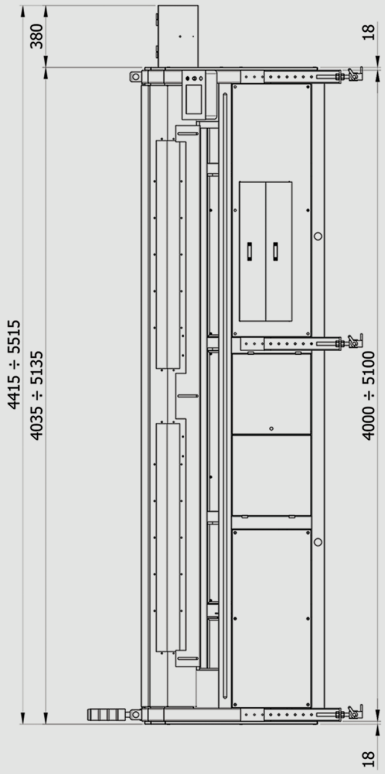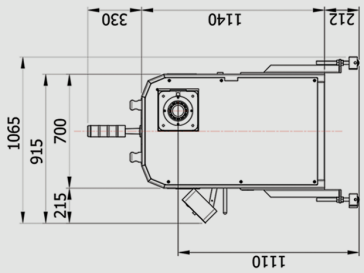
- Magasin barres a bottes;
- Récupérateur bouts de barres;
- Déplacement axial du chargeur, avec rotules au sol;
- Orientation de la barre en chargement;
- Contrôle/assistance via web.